


## Datenblatt Offsetdruck

<b>BESCHNITT</b>	Der Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte lege Hintergründe und Objekte, die bis zum Rand gehen sollen immer 3 Millimeter über das Endformat an, um weisse Seitenränder zu vermeiden.
<b>SICHERHEITSABSTAND</b>	Bei Elementen (die nicht bis an den Rand gehen) einen Sicherheitsabstand von 5 Millimetern beachten.
<b>FARBMODUS</b>	Die Druckdaten müssen in CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein veränderter, optischer Gesamteindruck entsteht. Wenn du deine Daten im RGB-Farbmodus lieferst, werden wir sie ohne Rücksprache in CMYK konvertieren. Wenn du Schmuckfarben (Pantone) verwendest, lege diese immer als Volltonfarbfelder mit den originalen Namen ab. Beachte: Wenn du eine Pantonefarbe für z. B. ungestrichenes Papier angibst aber auf gestrichenes Papier drucken will kann es zu Farbverschiebungen kommen!
<b>AUFLÖSUNG</b>	Bilddateien brauchen eine Auflösung von mindestens 300 dpi im Endformat ansonsten kann es sein das die Bilder (leicht bis stark) pixelig werden.
<b>DATEIFORMAT</b>	Die Druckdaten müssen zwingend als PDF, mit eingebetteten Schriften, als Einzelseiten mit Beschnitt und (um 3 Millimeter versetzten) Schnittzeichen geliefert werden.
<b>SEITENREIHENFOLGE</b>	Mehrseitige Dokumente bitte immer in chronologisch korrekter Reihenfolge in einem PDF liefern.
<b>BEMERKUNGEN</b>	Der Offsetdruck zeichnet sich durch gestochen scharfe Kanten sowie ein sehr feines Druckbild aus, der Raster ist mit blossem Auge kaum mehr erkennbar ist.
<b>QUALITÄTSKONTROLLE</b>	Wenn du nicht sicher bist, ob deine Druckdaten fehlerfrei sind, empfehlen wir dir die Qualitätsprüfung durch unsere Vorstufe. Festpreis bis zu einer halben Stunde CHF 65.-, ab einer halben Stunde nach Aufwand.

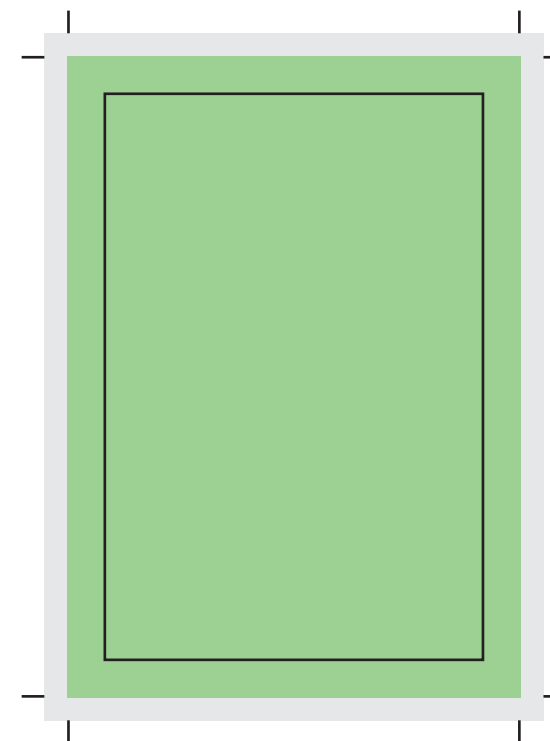

- Endformat
- Beschnitt, 3 Millimeter
- Sicherheitsabstand, 5 Millimeter